


## CONVOYEUR COURBE AVEC UNE BANDE EN MODULE PLASTIQUE PLEINE

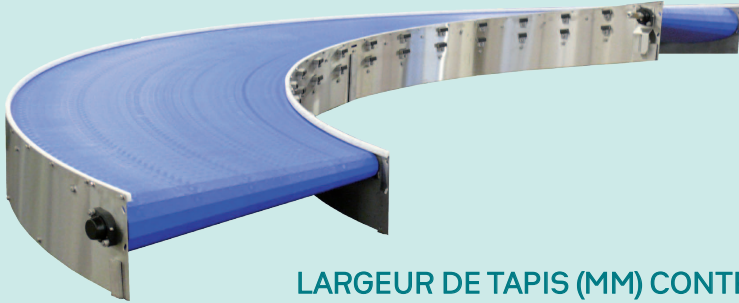


### LARGEUR DE TAPIS (MM) CONTRE RAYON INTÉRIEUR ET RAYON EXTÉRIEUR

#### Rayon extérieur >

	1600	1400	1200	1000	800
600	1000	800	600	400	200
800	800	600	400	200	
1000	600	400	200		
1200	400	200			
1400	200				

Rayon intérieur >

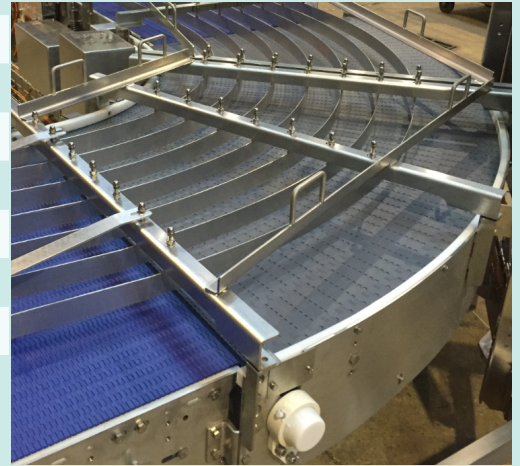

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau tapis	Acétale gris approuvé pour l'industrie alimentaire (PA FDA) Axes - Nylon avec axes de bord en Nylon Acier avec axes de bord nylon optionnel (tapis spécial)
Matériau bâti	acier doux ou acier inoxydable
Finition bâti	acier inoxydable ou couleur RAL laqué (option)
Angle disponible	20° jusqu'à 360°
Vitesse de tapis maximale	60 m/ minute au rayon moyen (R2)
Charge de tapis autorisée	1250 kg/ mètre largeur de tapis




## OPTIONS

Rouleau de transfert



Convoyeur sabre



**CIPAB**

Zone Industrielle - 01290 - LAIZ